

V18, GVキーチェンジ(V18, GV-KCH)システム (オプション仕様)

(当社独自のキーチェンジシステムです。)

9. V18やGVシリンダーのキーチェンジ(V18, GV-KCH)システム(オプション仕様)

膨大な鍵違いをもち、ピッキングなどの不正解錠に強い防犯設計と誰にでも使い易いユニバーサルデザインのディンプルキー・V18シリンダーおよびGVシリンダーでは、従来にないまったく新しい“キーチェンジシステム”(V18, GV-KCHシステム)を搭載することができます。(オプション仕様)

この“キーチェンジシステム”は、キーの紛失や居住人の転出入に対して錠前を取り替えることなくキーをチェンジすることができ、鍵管理の安全性のアップとコストダウンに大きな威力を発揮します。また、マスターキー(MK)装置が設けてある場合でも、MKや子鍵をチェンジすることができることも大きな特長のひとつです。

キーチェンジシステムには次の2種類がありますので、導入の際は、事前によくお打ち合わせのうえお選びください。


①マスターキー(MK)対応型 V(またはGV)-KCH-Mシステム (MK装置などのキーシステムを設けてあるビルやマンション用)

<V(GV)-KCH-Mシステム例1.>

※本図は、グランドマスターキー(GMK)装置付で、マスターキー(MK)を1回、子鍵(CK)を3回キーチェンジする例を示します。

<特長>

- 子鍵やMKのキーチェンジができます。
- MKをチェンジしても、GMKや子鍵(CK)はそのまま使用できます。
(同様に子鍵(CK)をチェンジしても、MKやGMKはそのまま使用できます。)
- キーチェンジ回数は、最初のキープランの打ち合わせにより決めます。
- 最初の出荷時は、1番目のキー(イニシャルキー)のみがセットされます。
- キーチェンジする2番目以降のキー(フレッシュキー)は、注文によって出荷されます。

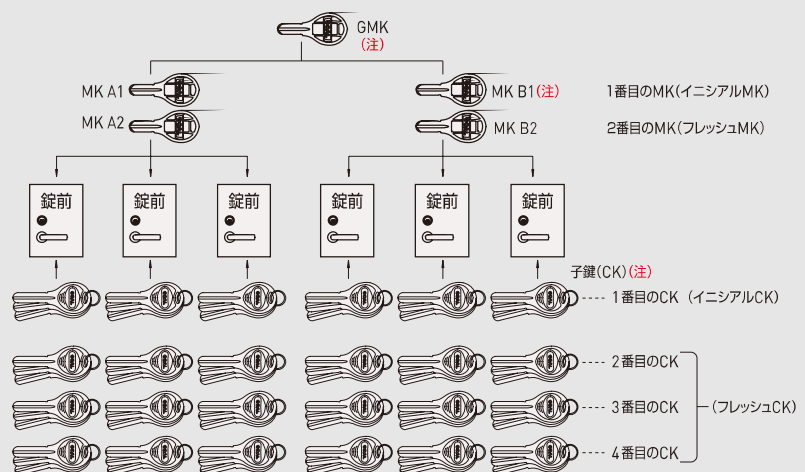


<V(GV)-KCH-Mシステム例2.>

※本図は、グランドマスターキー(GMK)を1回、マスターキー(MK)を2回キーチェンジする例を示します。

<特長>

- GMKやMKのキーチェンジができます。
- GMKやMKをチェンジしても子鍵(CK)はそのまま使用できます。
(その他の特長は上記のシステム例1の場合と同じです。)

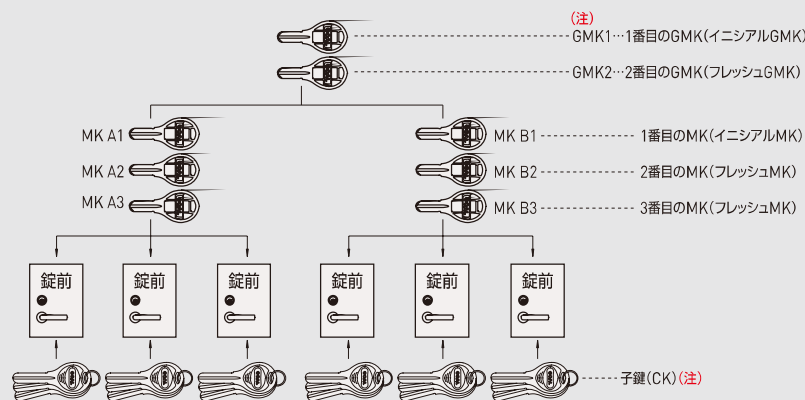

(注) GMKやMKの本数は打ち合わせにより決めます。
なお、子鍵(CK)の本数は、標準仕様で3本セットされます。


②子鍵(CK)対応型 V(またはGV)-KCH-BEシステム

個別にキーチェンジするシステムです。

<特長>

- 子鍵(CK)のキーチェンジができます。
- キーチェンジ回数はV18で5回、GVで6回です。
- キーチェンジする2番目以降のキー(フレッシュキー)は、注文によって出荷されます。

<V(またはGV)-KCH-BEシステム例>

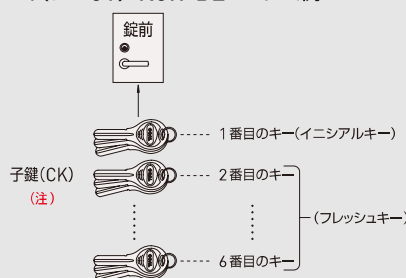

(注) 子鍵の本数は、標準仕様で3本セットされます。

10. GPマスターキーチェンジシステム(オプション仕様)

GPシリンダーではオプションでマスターキーのキーチェンジシステムを搭載することができます。
ただし、キーチェンジの回数は1回のみで子鍵のキーチェンジはできませんのでご注意ください。

錠前の基礎知識
シリンダー
キーシステム

ゴールロックの特長

新製品

ロック編

防犯建物部品
(GP製品)
BL-bs 認定品

プッシュ・プル錠

レバーハンドル
レバーハンドル錠

ケースロック

ホテルロック

自動施錠錠

空錠・間仕切錠

インテグラル錠
円筒錠

面付錠

本締錠
ガラス戸錠

非常錠
ケースハンドル錠

引戸錠
引込戸錠

アンティーク錠

電気錠編
出入管理システム

機能一覧・使用例
取扱い上の注意など

スマートリーダー
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
テンキー

外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム

ホテルカードロック

住宅用電気錠
システム

防犯スイッチ付錠

各種電気錠

通電金具
制御盤
キースイッチなど

防災システム
エア錠システム

資料編

価格表